


P14/7 O-FMS

(14 mm Pixel Pitch Outdoor - Fixed - Mount - Screen)

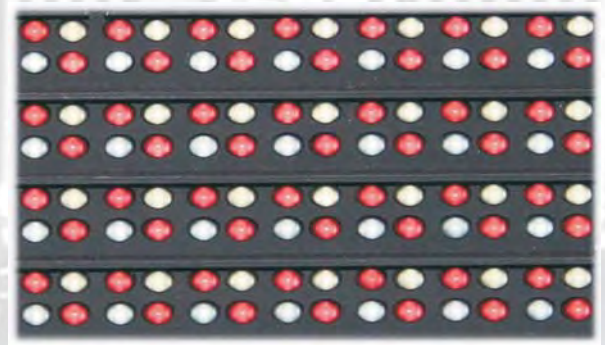


Pixel Abstand: 14mm / 7mm
Helligkeit > 6000 cd/m²
Refresh > 4800Hz
4096 Graustufen bei 16-Bit
Nur 128mm Bautiefe
25-340 Watt Leistungsaufnahme
IP65 Front- und IP43 Rückseitig


P14/7 O-FMS-2S

(14/7 mm Pixel Pitch Outdoor - Fixed-Mount-Screen HalfScan)

Modulabmessungen:

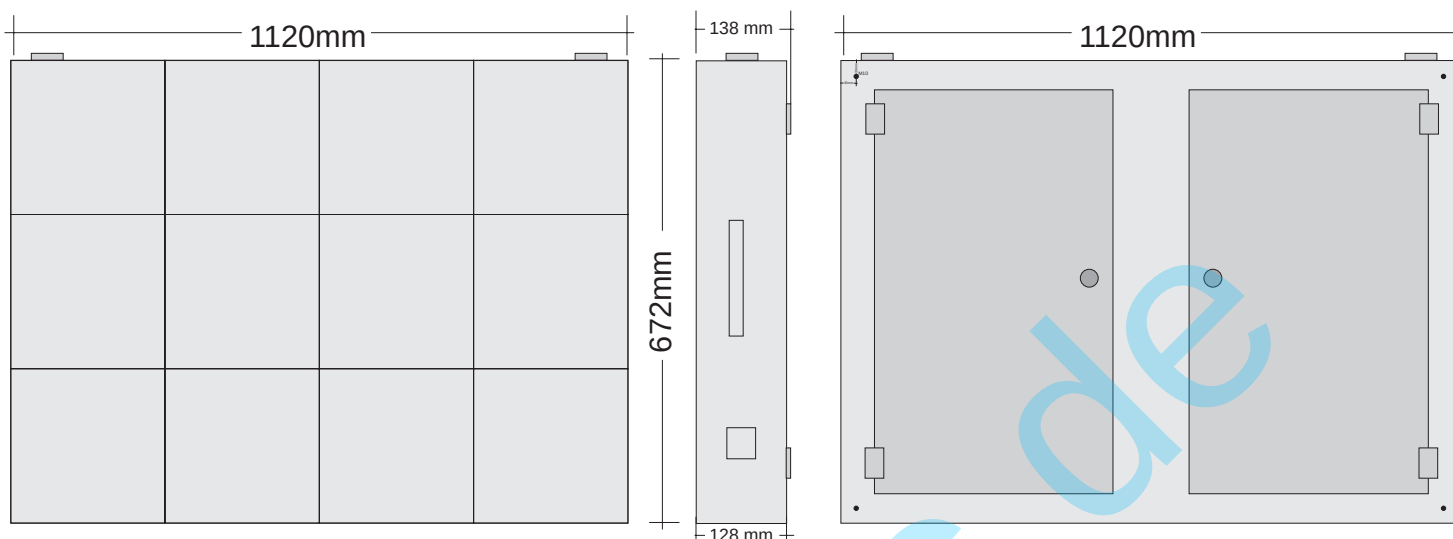

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Pixel Abstand: 14mm / 15360 LED je m² • Led-Typ: DIP 546/ Abstand 7mm • max. Helligkeit > 6000 cd/m² • min. Abstand 14 Meter • Betrachtungswinkel: V 50° / H 110 • Refresh > 4800Hz • 4096 Graustufen bei 16-Bit • DVI/HDMI/VGA/YUV/Composite/HD-SDI | <ul style="list-style-type: none"> • Umgebungstemp. -20°C ~ +60°C • Maße: 1120x672x138mm ≈ 16:10 bei 1 Modul • 100-240 Volt / 25-340 Watt (Modul min./max) • Stahlgehäuse mit Pulverbeschichtung • IP65 Front- und IP43 Rückseitig • Gewicht ca. 65Kg/ Innenliegende Verkabelung • Auflösung je Modul 80*48 Pixel • CE und EN55022 zertifiziert |
|---|---|

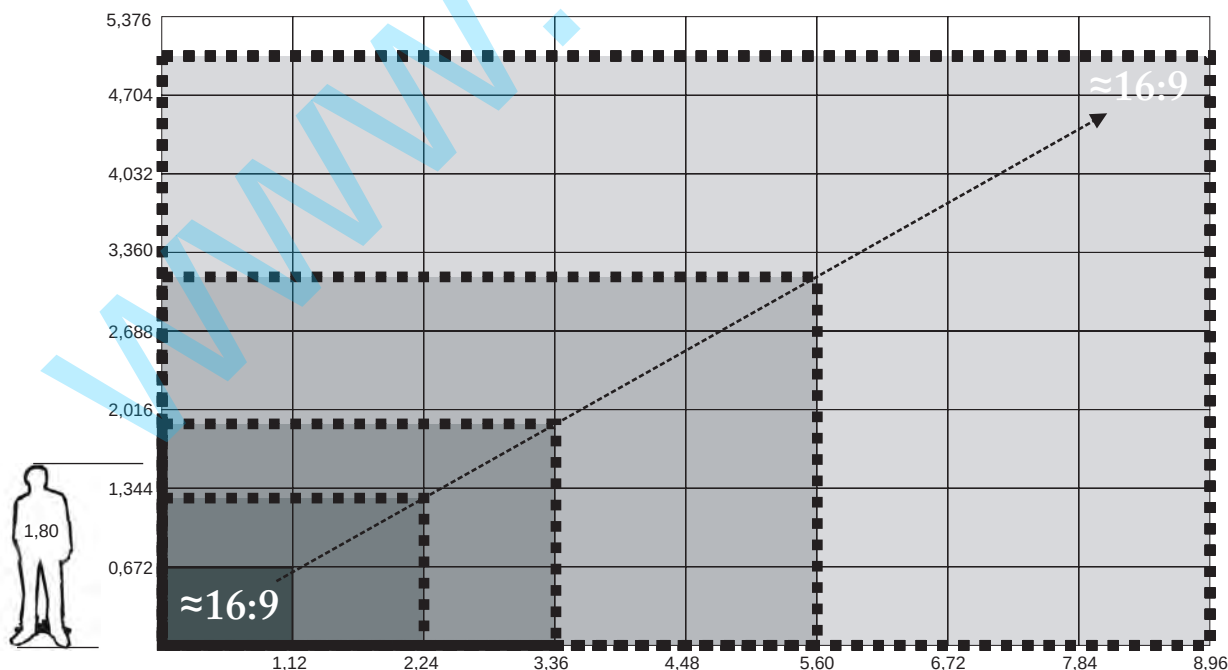

Sonderanfertigungen auf Anfrage wie:

Aluminiumgehäuse, andere Gehäusegrößen- und Formen, Cree/Nichia LED, spezielle Bauweise für Verleih, Flight-Cases



LEDWALL24.EU

Bahnhofstrasse 62 • D-66629 Freisen • led.cvc.de