

P20/10 O-FMS

(20 mm Pixel Pitch Outdoor - Fixed - Mount - Screen)



Pixel Abstand: 20mm / 10mm

Helligkeit > 6000 cd/m²

Refresh > 4800Hz

4096 Graustufen bei 16-Bit

max. 400 Watt Leistungsaufnahme / m²

IP65 Front- und IP43 Rückseitig


Automatische Helligkeitsregelung =

immer beste Darstellung / geringer Energiebedarf


P20/10 O-FMS

(20/10 mm Pixel Pitch Outdoor - Fixed-Mount-Screen)

Modulabmessungen:

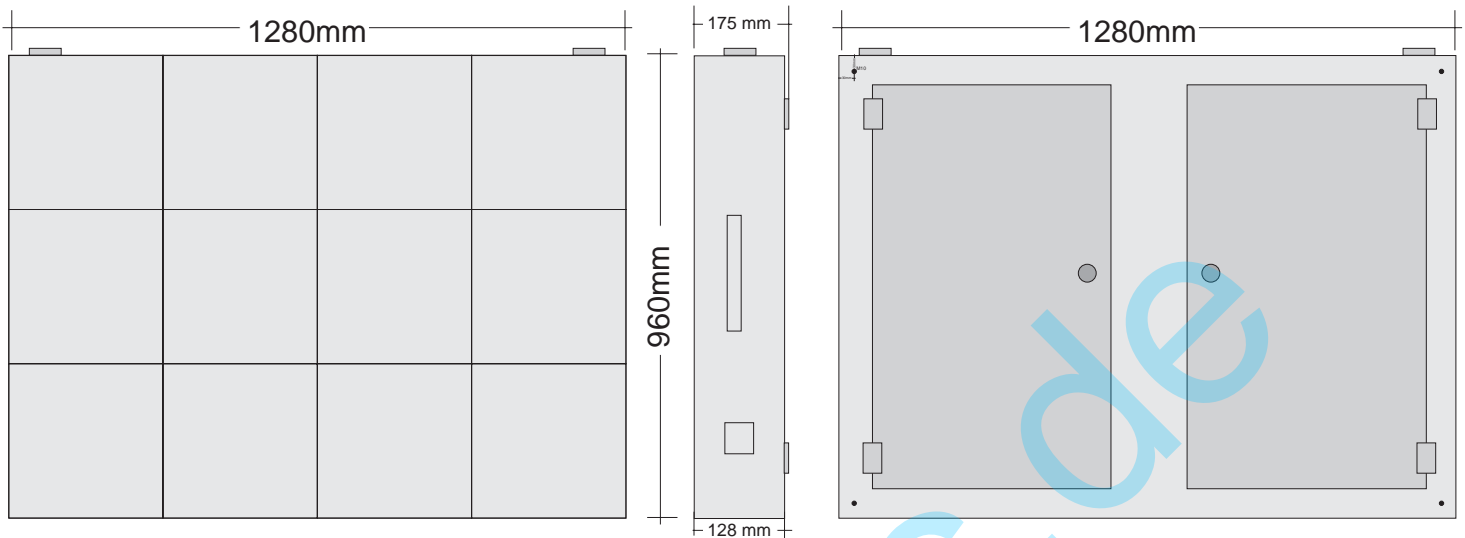

- Pixel Abstand: 20mm / 10000 LED je m²
- Led-Typ: DIP 546/ Abstand 10mm
- max. Helligkeit > 6000 cd/m²
- min. Abstand 20 Meter
- Betrachtungswinkel: V 50° / H 110
- Refresh > 4800Hz
- 4096 Graustufen bei 16-Bit
- DVI/HDMI/VGA/YUV/Composite/HD-SDI
- Umgebungstemp. -20°C ~ +60°C
- Maße: 1280x960x138mm = 4:3 bei 1 Modul
- 100-240 Volt / 40 -400 Watt (m²)
- Stahlgehäuse mit Pulverbeschichtung
- IP65 Front- und IP43 Rückseitig
- Gewicht ca. 80Kg/ Innenliegende Verkabelung
- Auflösung je Modul 64*48 Pixel
- CE und EN55022 zertifiziert

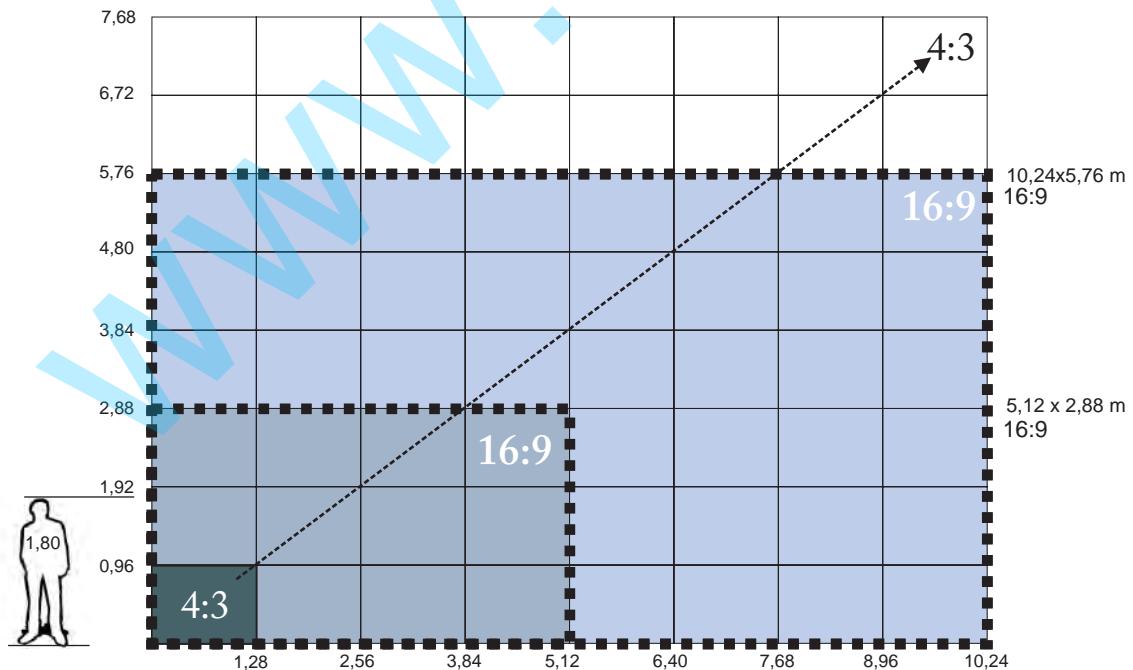

Sonderanfertigungen auf Anfrage wie:

Aluminiumgehäuse, andere Gehäusegrößen- und Formen, Hängestruktur, spezielle Bauweise für Verleih, Flight-Cases



LEDWALL24.EU

Bahnhofstrasse 62 • D-66629 Freisen • led.cvc.de