





SPINETIX

# DiVA

Digital Signage mit allen Funktionen

## Erstellen - Planen

Eingebaute, webbasierte Tools mit nutzungs-  
bereiten Playouts und Apps für einen einzelnen  
horizontalen oder vertikalen Bildschirm

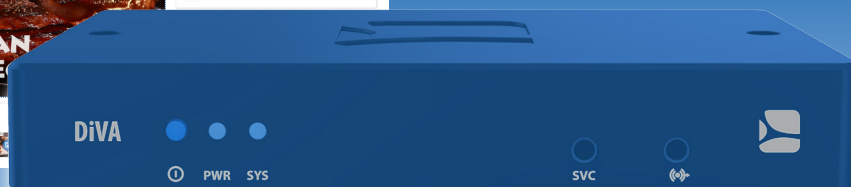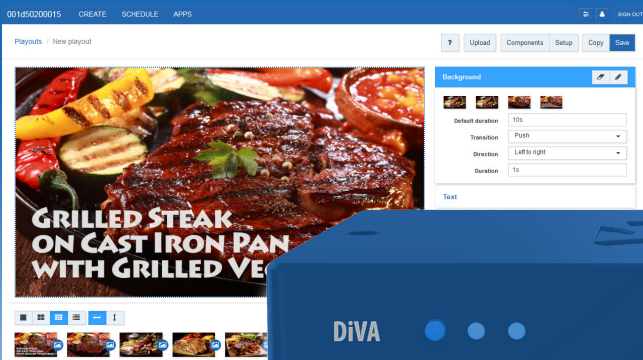

# Technische Daten



<b>Anschlüsse und Buchsen</b>	<b>Video</b>	HDMI
	<b>Audio</b>	Line Level, Stereo
	<b>USB-Anschluss</b>	2x USB 2.0
	<b>Netzwerk</b>	Ethernet 1GbE, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3az
	<b>Stromversorgung</b>	Eingang: 100-240V, 50-60Hz Ausgang: 5V DC 3.6A max.
<b>Größe und Gewicht</b>	<b>Größe</b>	Breite: 5.9" / 150mm Höhe: 0.9" / 23mm Tiefe: 3.4" / 86.5mm
	<b>Gewicht</b>	12.3oz / 350g
<b>Player-Engine</b>	<b>Schichtzusammensetzung</b>	Hintergrund plus nicht-überlappende Bereiche
	<b>Animation</b>	Integrierte Playouts, Apps
	<b>Text</b>	Unicode-Support (internationaler Text) Bidirektional rechts-nach-links, links-nach-rechts
	<b>Schriftarten</b>	Eingebaute Schriftarten (lateinisch, kyrillisch, arabisch, griechisch, hebräisch, chinesisch, japanisch, koreanisch, Thai, Hindi etc.)
<b>Formate</b>	<b>Bilder</b>	JPEG, PNG
	<b>Mediendateiformate</b>	MPG, MP4, M4V, MOV, WMV
	<b>Video-Codex</b>	Multi-video decoding capable, 1080p max H.264/MPEG-4 AVC: HP@L4 MPEG-2: MP@HL MPEG-4: ASP WM9/VC-1: AP@L3
	<b>Audio-Codex</b>	AAC-LC, HE-AAC MPEG Layer I, II, III (MP3) WMAv2 AC3
	<b>Datenabfrage</b>	Integrierte RSS-App
<b>Anzeige</b>	<b>Seitenverhältnis</b>	16:9 Horizontal, vertikal
	<b>Auflösung</b>	1080p (1920x1080), 720p (1280x720) at 50/60 Hz
<b>Netzwerk</b>	<b>Protokolle</b>	DHCP, statisches IP, Zeroconf IPv4, IPv6 Bonjour HTTP
	<b>Fernkonfiguration</b>	Eingebauter HTTP-Server, RPC
	<b>Inhaltstransfer</b>	Web-Browser Upload (Dateigröße maximal 2GB)
<b>Speicherung</b>	<b>Intern</b>	8GB Solid State
<b>Leistungsmerkmale</b>	<b>Prozessor</b>	DaVinci DM8148 (ARM Cortex-A8 1GHz)
	<b>Speicher</b>	RAM: 1 GB, DDR3-1066 Bandbreite: 4,3 GB/s
	<b>Stromverbrauch</b>	8W
	<b>Betriebsbedingungen</b>	Raumtemperatur 32 - 104°F / 0 - 40°C Relative Luftfeuchtigkeit 10-90% nichtkondensierend Höhe ü.NN. 10,000 ft / 3000 m max.
	<b>Lagertemperatur</b>	-4 bis 122°F / -20 bis 50°C
	<b>Echtzeituhr (RTC)</b>	Genauigkeit ± 1 min/Monat Datensicherung mit Supercap (40 Tage)
<b>Tools/Werkzeuge</b>		Integrierte, webbasierte Tools zur Inhaltserstellung und Zeitplanung
<b>Garantie</b>		3 Jahre begrenzte Gerätegarantie